S.I.M.E Ε.Π.Ε. **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

www.sime.gr

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

C.N.G. Ε.Π.Ε. CITY NATURAL GAS COMPANY

www.cng-ygraeriokinisi.gr

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τύπος: Θερμάστρα ακτινοβολίας 12 kw (μανιτάρι)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
501.71.10.12	Μαύρο	
501.71.10.13	Γκρι	
501.71.10.15	Πράσινο	
501.71.10.14	Inox	

Τύπος: Θερμάστρα ακτινοβολίας Η 180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
502.71.10.11	Μαύρο	

Τύπος: Θερμάστρα ακτινοβολίας τύπου FALO 10kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
501.71.10.11	Inox	

Τύπος: Θερμάστρα οικιακής χρήσης LPG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
501.71.10.10	Μαύρο	

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	501.71.79.10	Καυστήρας για ομπρέλα 12 KW	
	501.71.79.13	Καπέλο για Μανιτάρι	
	501.71.79.19	Βάση για καυστήρα ομπρέλας 12KW	
	501.71.79.16	Σίτα για καυστήρα ομπρέλας 12KW μικρή	
	501.71.79.23	Μπουτόν σπινθηρισμού για ομπρελα 12KW	
	501.71.79.29	Ασφάλεια για ομπρέλα 11KW	
	501.71.79.30	Θερμοκόπια για ομπρέλα 11KW	
	501.71.79.17	Σίτα για καυστήρα ομπρέλας 12KW 258mm	
	501.71.79.17	Σίτα για καυστήρα ομπρέλας 12KW μεγάλη 275mm	
	501.71.79.32	Μαγνητικό γκρουπ για ομπρέλα 11KW	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	501.71.79.36	Σακκουλάκι με βίδες για ομπρέλα	
	501.71.79.25	Κουμπί για ομπρέλα 11KW	
	501.71.79.35	Σωληνάκι για καυστήρα ομπρέλας 12KW	
	501.71.79.11	Καυστήρας για τύπου FALO εσωτερικός	
	501.71.79.12	Καυστήρας για τύπου FALO εξωτερικός	
	501.71.79.28	Γυαλάκι για θερμαντικό τύπου FALO	
	501.71.79.24	Μπουτόν σπινθηρισμού για θερμαντικό τύπου FALO	
	501.71.79.33	Πιλότος με ακίδα για θερμαντικό τύπου FALO	
	501.71.79.26	Κουμπί για θερμάστρα οικιακής χρήσης	
	501.71.79.34	Καυστήρας για θερμάστρα οικιακής χρήσης	
	502.71.79.11	Γυαλάκι για θερμάστρα Η 180cm	

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ITALKERO

Τύπος: Κρεμαστή ομπρέλα υγραερίου ή φυσικού αερίου INFRA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΛΥΨΗ	
504.71.17.11	7,5 Kw	15 m^2	
504.71.17.13	15 Kw	25 m^2	

Χαρακτηριστικά
- Γρήγορη στήριξη
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Ανοξείδωτος σκελετός

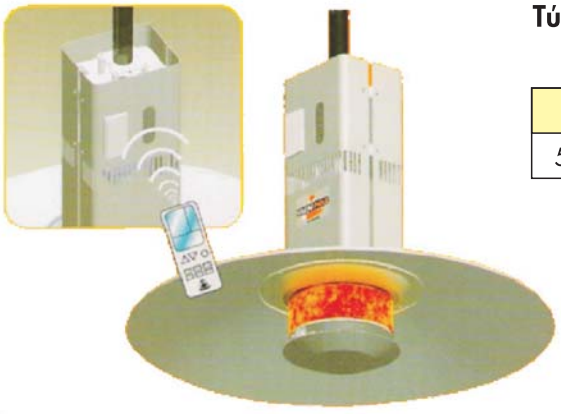

Τύπος: Κρεμαστή ομπρέλα υγραερίου ή φυσικού αερίου τηλεχειριζόμενη SPIDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΛΥΨΗ	
504.71.17.14	7,5 Kw	15 m^2	

Χαρακτηριστικά
- Γρήγορη στήριξη
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Ανοξείδωτος σκελετός
- Τηλεχειριζόμενη

Τύπος: Κρεμαστή ομπρέλα υγραερίου ή φυσικού αερίου τηλεχειριζόμενη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΛΥΨΗ	
504.71.17.16	6,5 Kw	15 m^2	

Χαρακτηριστικά
- Γρήγορη στήριξη
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Ανοξείδωτος σκελετός
- Τηλεχειριζόμενη

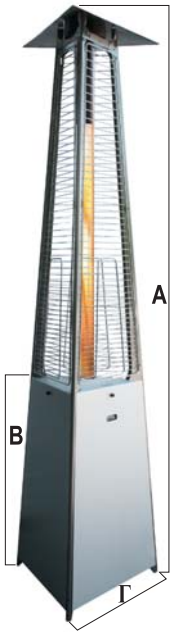

Τύπος: Θερμάστρα FALO χειροκίνητη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΑΛΥΨΗ	
504.71.10.15	12 Kw	20 m^2	

Διαστάσεις
A = 236cm / B = 92cm / Γ = 64cm

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ FRACCARO

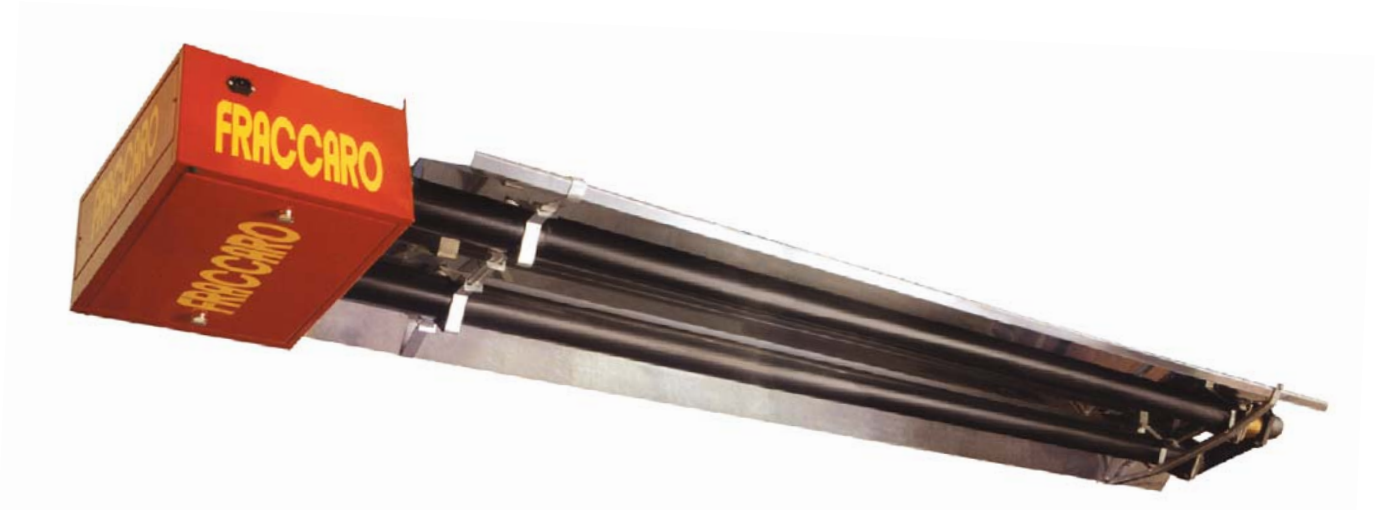

Τύπος: PANRAD μήκους 3m & 6m

ΚΩΔΙΚΟΣ	FRA 2-3	FRA 2	FRA 3	FRA 4.1	FRA 4	FRA 5
ΜΗΚΟΣ	3m	6m	6m	6m	6m	6m
ΙΣΧΥΣ	15Kw	20Kw	30Kw	35Kw	40Kw	50Kw

Τύπος: PANRAD μήκους 9m & 12m

ΚΩΔΙΚΟΣ	FRB 3	FRB 4	FRB 4.1	FRB 5	FRB 5.1	FRC 4	FRC 5	FRC 5.1
ΜΗΚΟΣ	9m	9m	9m	9m	9m	12m	12m	12m
ΙΣΧΥΣ	30Kw	40Kw	45Kw	50Kw	55Kw	40Kw	50Kw	55Kw

Τύπος: Ηλεκτρονικός θερμοστάτης On/off και θερμοστοιχείο ακτινοβολίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	
507.71.90.10	

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ FRACCARO

Τύπος: Κάτοπτρο ακτινοβολίας με κεραμικές εστίες SUNRAD

ΚΩΔΙΚΟΣ	IEM 10	IEM 10 S2	IEM 20	IEM 20 S2	IEM 30	IEM 30 S2
ΙΣΧΥΣ	10Kw	10Kw	20Kw	20Kw	30Kw	30Kw
ΣΤΑΔΙΑ	1	2	1	2	1	2

Αποτελείται από:
Κεραμική εστία,
Κάτοπτρο ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης,
Ηλεκτροβαλβίδα, Ηλεκτρονικό,
Σετ ηλεκτροδίων (εκκίνησης, ιονισμού).

Τύπος: Κάτοπτρο ακτινοβολίας με κεραμικές εστίες SUNRAD IECH
για χώρους εστίασης

ΚΩΔΙΚΟΣ	IECH 10	IECH 10 S2	IECH 20	IECH 20 S2	IECH 30	IECH 30 S2
ΙΣΧΥΣ	10Kw	10Kw	20Kw	20Kw	30Kw	30Kw
ΣΤΑΔΙΑ	1	2	1	2	1	2

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ

Τύπος: Θερμάστρα ακτινοβολίας 2,3Kw
2 κεραμικών εστιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	
503.71.19.10	

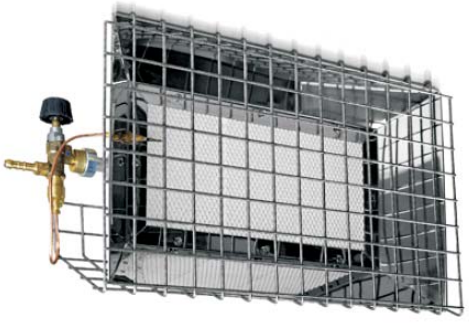

Τύπος: Θερμάστρα ακτινοβολίας 5Kw
3 κεραμικών εστιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	
503.71.19.11	

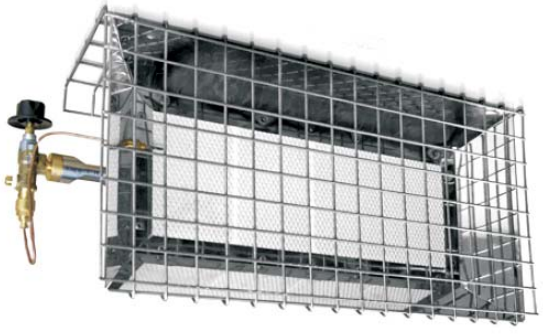

Τύπος: Θερμάστρα ακτινοβολίας 7Kw
4 κεραμικών εστιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	
503.73.19.12	

Χαρακτηριστικά:
Πλήρης με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια.
Κατάλληλη για θέρμανση σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, βιομηχανικά υπόστεγα, συνεργεία, θερμοκήπια, ξηραντήρια κ.λπ.



Τύπος: Κεραμικό πλακίδιο για κάτοπτρα ακτινοβολίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	
503.71.97.12	

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

Τύπος: Ηλεκτρικό αερόθερμο SUNBEAM

Τα φορητά ηλεκτρικά σώματα sunbeam είναι ισχυρά αλλά και πολύ απλά μηχανήματα. Αυτό τους το χαρακτηριστικό μαζί και με την αθόρυβη λειτουργία τους τα καθιστούν ιδανικά για χρήση σε εργασιακούς χώρους ή σε χώρους συνεστιάσεων.
Εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα για απλή και ασφαλή χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
SUNBEAM 30	2-3 Kw	300 m^3/h	230 V/50Hz	
SUNBEAM 90	6-9 Kw	650 m^3/h	400 V/50Hz	
SUNBEAM 150	9-15 Kw	950 m^3/h	400 V/50Hz	
SUNBEAM 180	9-18 Kw	950 m^3/h	400 V/50Hz	

Τύπος: Αερόθερμο αερίου με ηλεκτρονική έναυση χωρίς θερμοστάτη χώρου. Σειρά KAFER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
KAFER 75	12 Kw	350 m^3/h	230 V/50Hz	
KAFER 100	15 Kw	350 m^3/h	230 V/50Hz	
KAFER 180	30 Kw	650 m^3/h	230 V/50Hz	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ - ΚΑΝΟΝΑΚΙΑ

Τύπος: Κανονάκι αερίου με ηλεκτρονική έναυση και ρυθμιστή ροής χωρίς θερμοστάτη χώρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
K2C 300M	37,5 Kw	1.000 m^3/h	230 V/50Hz	
K2C 400M	46,5 Kw	1.600 m^3/h	230 V/50Hz	
K2C 600M	69 Kw	3.270 m^3/h	230 V/50Hz	
K2C 850M	97,5 Kw	3.270 m^3/h	230 V/50Hz	

Τύπος: Κανονάκι αερίου με ηλεκτρονική έναυση και ρυθμιστή ροής με θερμοστάτη χώρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
K2C 300E	37,5 Kw	1.000 m^3/h	230 V/50Hz	
K2C 400E	46,5 Kw	1.600 m^3/h	230 V/50Hz	
K2C 600E	69 Kw	3.270 m^3/h	230 V/50Hz	
K2C 850E	97,5 Kw	3.270 m^3/h	230 V/50Hz	

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ITALKERO

ΤΥΠΟΣ: STRATOS
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)



alluminio
aluminum

bianco
white

vetro argento
silver glass

vetro bianco
white glass

vetro nero
black glass

colore desiderato
color required

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W x h x D (mm)	
2,32 KW	SR30M0 M0000	ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	535 x 585 x 200	
4,34 KW	SR50M0 M0000		685 x 585 x 200	
6,25 KW	SR70M0 M0000		865 x 585 x 200	
7,74 KW	SR90M0 M0000		985 x 585 x 200	

˙ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ C ΚΑΤΑ EN 1266
˙ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
˙ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
˙ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
˙ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
˙ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ WIRELESS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
˙ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
˙ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0,5 Μ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ITALKERO

ΤΥΠΟΣ: POSTER SP
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

alluminio aluminum | bianco white | vetro argento silver glass | vetro bianco white glass | vetro nero black glass | colore desiderato color required

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W x h x D (mm)	
2,30 KW	SP30M0 M0000	ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	535 x 585 x 200	
4.30 KW	SP50M0 M0000		685 x 585 x 200	
6,28 KW	SP70M0 M0000		865 x 585 x 200	
7,87 KW	SP90M0 M0000		985 x 585 x 200	

- ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ C ΚΑΤΑ ΕΝ 1266
- ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
- ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ WIRELESS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
- ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0,5 Μ

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ITALKERO

ΤΥΠΟΣ: POSTER PSw
(ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

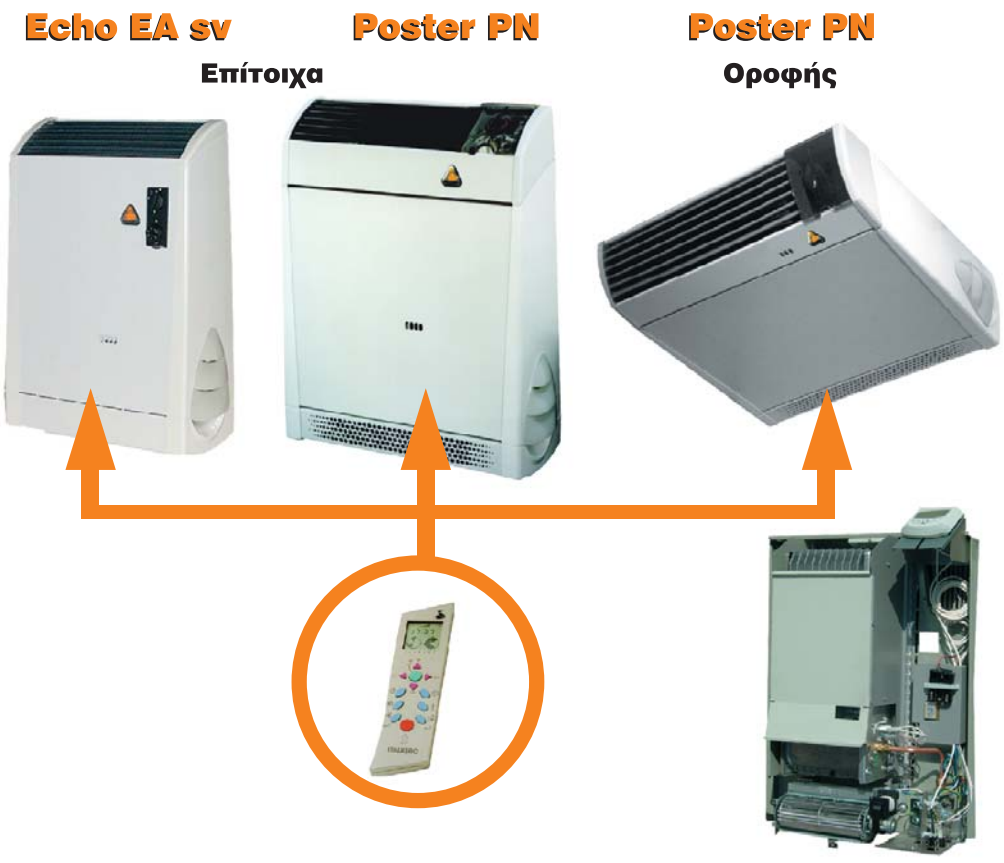

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W x h x D (mm)	
3,5 KW	PS40W2 M0000	ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΡΟΦΗΣ	508 x 225 x 580	
5,85 KW	PS60W2 M0000	ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ	658 x 225 x 580	
7,40 KW	PS80W2 M0000	ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	808 x 225 x 580	
9,10 KW	PS90W2 M0000		958 x 225 x 580	

˙ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ C ΚΑΤΑ EN 1266
˙ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
˙ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
˙ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
˙ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
˙ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ WIRELESS ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
˙ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
˙ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0,5 Μ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ITALKERO

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

FORCED convection
heating flow from TOP

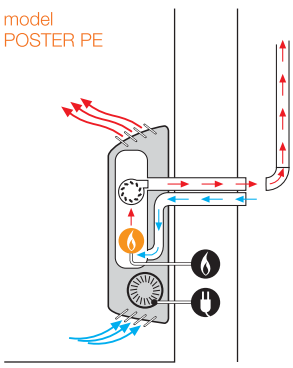

FORCED convection
heating flow from DOWN

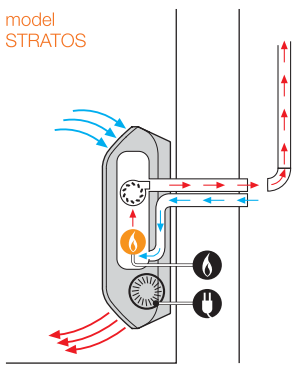

FORCED convection
CEILING installation

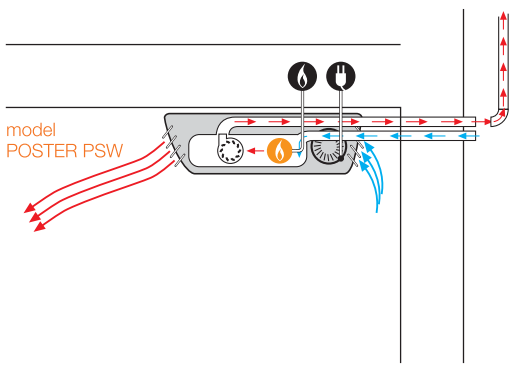

	model	model	model
Ø 32	SP / PE 30	PSw 40	Stratos 3.0
	SP / PE 50	PSw 60	Stratos 5.0
Ø 54	SP / PE 30	PSw 40	Stratos 3.0
	SP / PE 50	PSw 60	Stratos 5.0
	SP / PE 70	PSw 80	Stratos 7.0
	SP / PE 90	PSw 90	Stratos 9.0

NOTE: FOR NUMBER OF BENDS IS DEFINED AS THE TOTAL NUMBER OF BENDS USED.
NOTE: FOR LINEAR LENGTH MEANS THE SUM OF ALL THE RECTILINEAR HORIZONTAL AND VERTICAL.

UNIQUE Terminal SINGLE Terminals PE 50, PSw 60, Stratos 5.0

PIPES Ø32mm

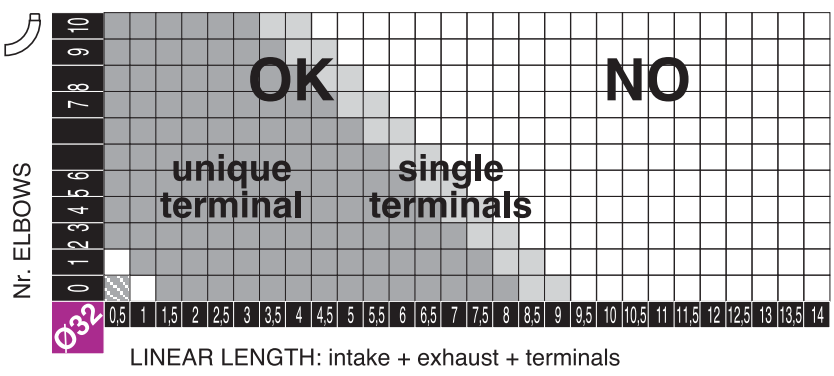

PIPES Ø54mm

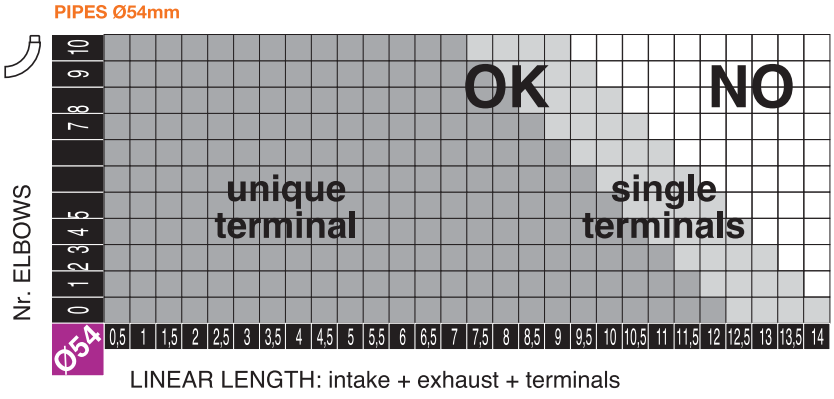

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ITALKERO

ΤΥΠΟΣ: ECO SC
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W x h x D (mm)	
1,79 KW	SC18M0 M0000	ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ	462 x 585 x 225	
3.02 KW	SC30M0 M0000	ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ	642 x 585 x 225	
4.33 KW	SC45M0 M0000	ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	822 x 585 x 225	

˙ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ C ΚΑΤΑ EN 613
˙ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
˙ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
˙ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ
˙ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
˙ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
˙ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0,5 Μ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ITALKERO

ΤΥΠΟΣ: ECO SE
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W x h x D (mm)	
1,88 KW	SE18M0 M0000	ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ	462 x 630 x 225	
3,18 KW	SE30M0 M0000	ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ	642 x 630 x 225	
4,60 KW	SE45M0 M0000	ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	822 x 630 x 225	

- ΚΑΤΑ EN 613
- ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ (ΣΤΟ 100% - Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ 50% - Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ)
- ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0,5 Μ

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

BALANCED FLUE convection
BALANCED FLUE ventilation
NO power supply

model
ECO SC

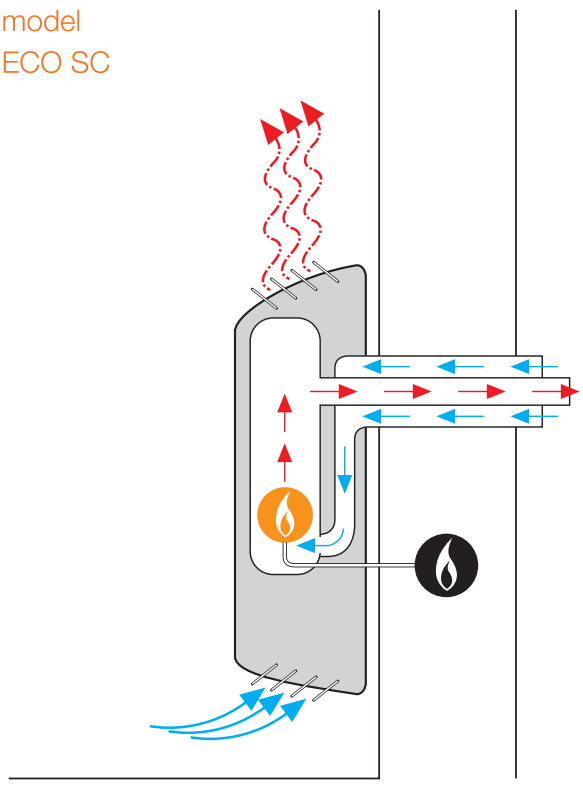

FORCED convection
FORCED ventilation

model
ECO SV
ECO SE

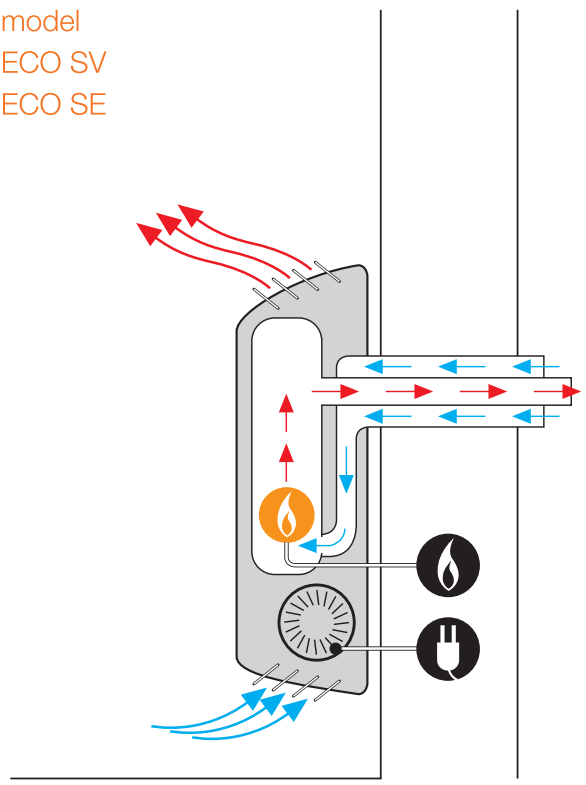

Components	*Diameter*	*Description*	*Length MAX*
	Ø 90	Concentric pipes	45 cm
	Ø 110	Concentric pipes	45 cm
	Ø 130	Concentric pipes	45 cm
	Ø 90	Concentric pipes	90 cm
	Ø 110	Concentric pipes	90 cm
	Ø 130	Concentric pipes	90 cm

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Σειρά PMX ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Θερμαντικό σώμα ζεστού αέρα για θέρμανση βιομηχανικών χώρων. Υγραερίου, Φ. Αερίου. Εσωτερικής εγκατάστασης.

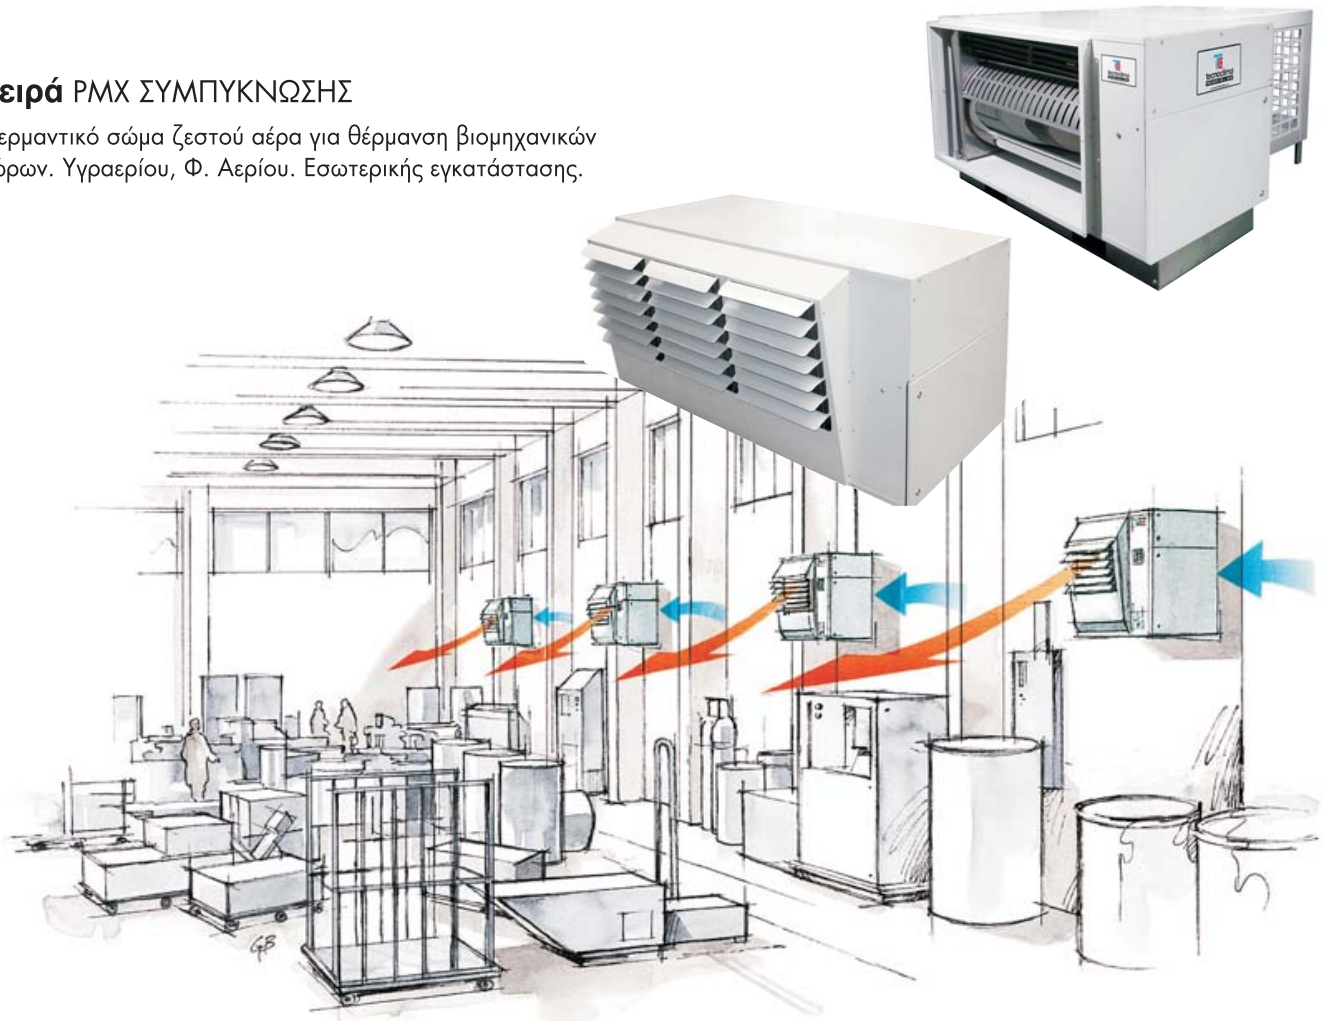

ΜΟΝΤΕΛΟ	U.M.	PMX 30		PMX 40		PMX 50		PMX 60		PMX 90		PMX 120	
		Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΑ)	KW	29,1	9,4	38,5	13,3	49,8	18,4	59,0	20,0	90,8	33,3	116,0	40,6
	Kcal/h	25,057	8,075	33,111	11,456	42,822	15,833	50,745	17,184	78,102	28,612	99,760	34,887
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ)	KW	28,0	10,0	37,0	14,0	48,0	19,0	57,0	21,0	89,0	35,0	115,0	43,0
	Kcal/h	24,080	8,600	31,820	14,040	41,280	16,340	49,020	18,060	76,540	30,100	98,900	36,980
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	%	96,1	106,5	96,1	105,1	96,4	103.2	96,6	105,1	98,0	105,2	99,1	106,0
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ	l/h	0,2	1,1	0,3	1,3	0,3	1,5	0,3	1,9	1,6	3,3	2,7	4,3
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m^3/h	3.200		4.400		5.500		6.500		10.000		13.000	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	K	26	9	25	9	26	10	23	10	26	10	26	10
ΚΛΑΣΗ (NO_X)		5											
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V/Hz	Monofase 230/50/1										Triface 400/50/3N	
ΘΟΡΥΒΟΣ	DB(A)	53		55		56		87		56		60	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ	m	20		28		32		35		39		42	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ													
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ G20	Nm^3/h	3,1	1,0	4,1	1,4	5,3	1,9	6,2	2,1	9,6	3,5	12,3	4,3
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ G25	Nm^3/h	3,6	1,2	4,7	1,6	6,1	2,3	7,3	2,5	11,2	4,1	12,3	5,0
ΥΓΡΑΕΡΙΟ G30/31	Nm^3/h	1,2	0,4	1,6	0,5	2,0	0,8	2,4	0,8	3,7	1,4	4,7	1,7

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΤΥΠΟΣ SUPERCIKKI 80

Θερμαντικό σώμα ζεστού αέρα για θέρμανση πτηνοτροφείων και θερμοκηπίων, με χρήση υγραερίου - φυσικού αερίου

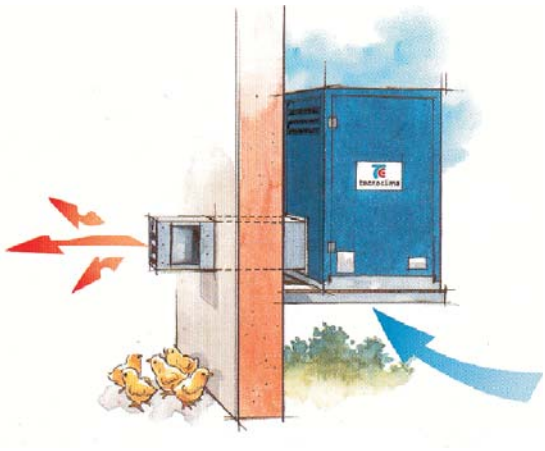

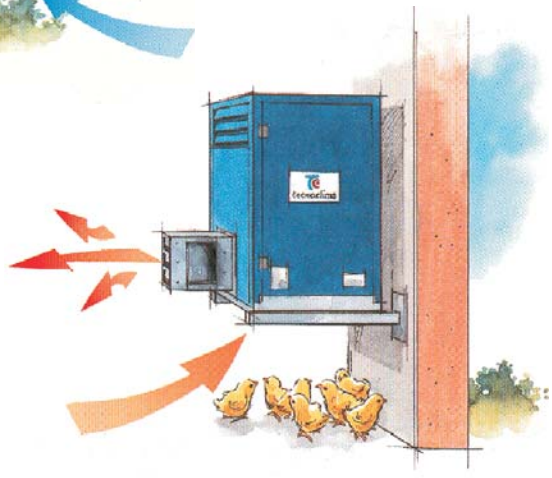

ΜΟΝΤΕΛΟ	U.M.	SUPERCIKKI 80
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	KW	80,0
	Kcal/h	68.800
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	Nm^3/h	2.000
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	K	145
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ	m	30
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	F+N+T	230V - 50Hz

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ του οίκου TECNOCLIMA

Σειρά AGRI-C / AGRI-C/R

Φορητό θερμαντικό σώμα ζεστού αέρα. Με ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και καυστήρα.

• Περιλαμβάνει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και ασφαλείας. Ιδανικό για θερμοκήπια, στέγνωμα ,ξήρανση και γενικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εύκολη και γρήγορη θέρμανση.

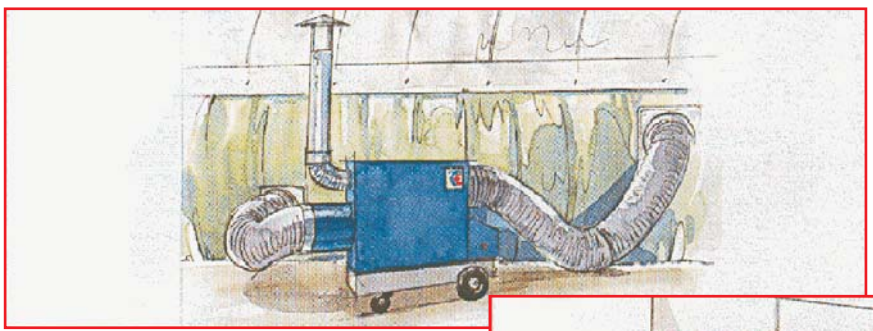

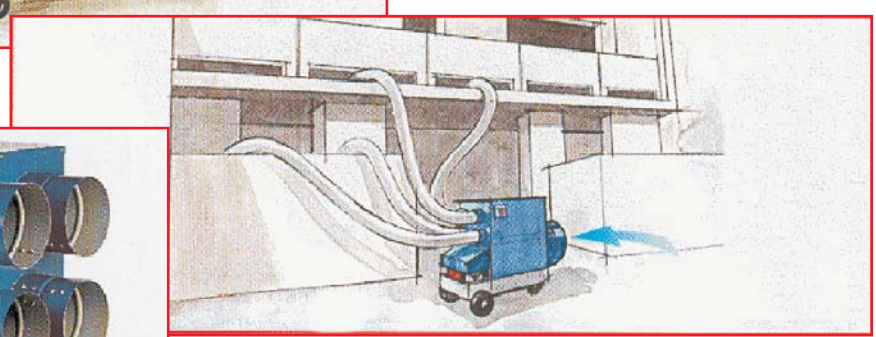

ΜΟΝΤΕΛΟ	U.M.	AGRI-C60	AGRI-C85		AGRI-C120		AGRI-C135	AGRI-C150	AGRI-C175	AGRI-C240
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΑ)	kW	60,0	85,0		115,9		137,0	148,0	175,0	240,0
	kcal/h	51,600	73,100		99.700		117.800	127.280	150.500	206.400
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	kW	52,2	73,9		100,8		120,6	128,8	152,3	216,2
	kCal/h	44.890	63.590		86.680		103.716	110.734	130.930	185.930
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m3/h	4.100	5.700		8.300		9.500	9.600	12.500	18.400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Pa	50	50		50		50	50	50	50
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V	230V~50Hz	230V~50Hz 400V3N~50Hz	230V~50Hz 400V3N~50Hz	230V~50Hz 400V3N~50Hz	230V~50Hz 400V3N~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΑΝΕΜ.)	kW	0,40	0,54	0,53	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	2,60

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ του οίκου TECNOCLIMA

Σειρά AGRI - P / AGRI - P/R

Θερμαντικό σώμα ζεστού αέρα για
τη θέρμανση θερμοκηπίων.
Διανομή αέρα απ' ευθείας ή μέσω καναλιού.
Πετρελαίου ή υγραερίου.
Με φυγοκεντρικό ή αξονικό ανεμιστήρα.

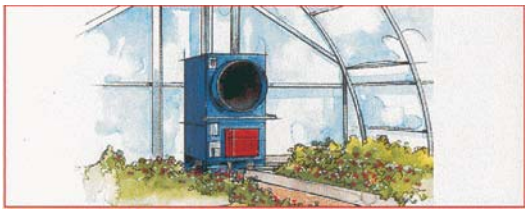

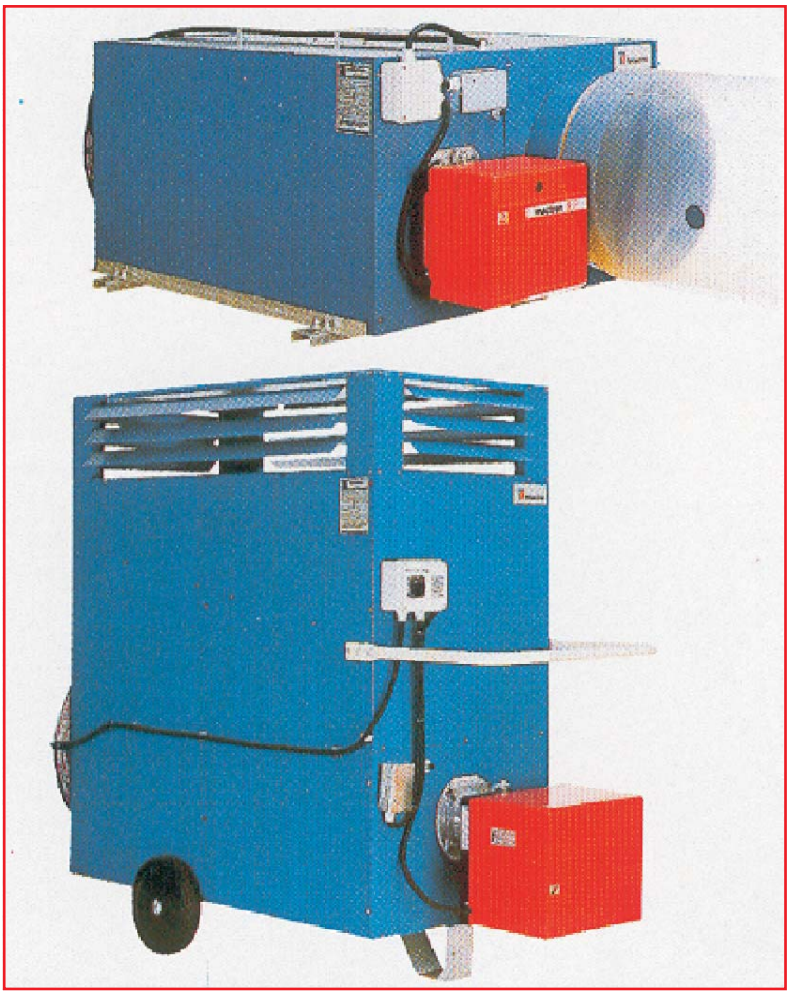

ΜΟΝΤΕΛΟ	U.M.	AGRI-P 60	AGRI-P 85		AGRI-P 120		AGRI-P 135	AGRI-P 150	AGRI-P175	AGRI-P 240
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΑ)	kW	60,0	85,0		115,9		137,0	148,0	175,0	240,0
	kcal/h	51,600	73,100		99.700		117.800	127.280	150.500	206.400
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	kW	52,2	73,9		100,8		120,6	128,8	152,3	216,2
	kCal/h	44.890	63.590		86.680		103.716	110.734	130.930	185.930
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m3/h	4.100	5.700		8.300		9.500	9.600	12.500	18.400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Pa	50	50		50		50	50	50	50
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V	230V~50Hz	230V~50Hz	400V3N~50Hz	230V~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz	400V3N~50Hz
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΑΝΕΜ.)	kW	0,40	0,54	0,53	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	2,60
ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ:	€	2.550,00	3.180,00	3.300,00	3.750,00	3.850,00	4.250,00	4.700,00	5.200,00	7.700,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ του οίκου TECNOCLIMA

Θερμαντικό σώμα ζεστού αέρα με απ'ευθείας ή μέσω καναλιού διανομή του αέρα. Για θέρμανση εργασιακών, οικιακών χώρων, βιομηχανίες, αποθήκες, αθλητικά κέντρα, εργαστήρια κλπ.
Με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.
Περιλαμβάνει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με ελεγχόμενη ταχύτητα, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και ασφαλείας.

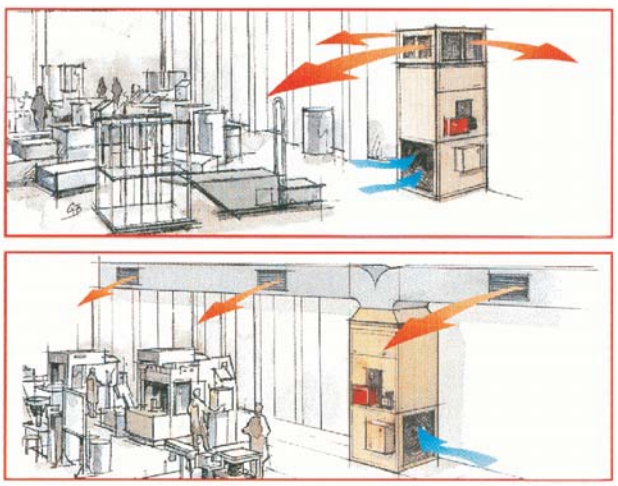

Σειρά TC-Energy

ΜΟΝΤΕΛΟ		TC 45E	TC 75E	TC 80E	TC 100E	TC 125E
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	KW	60,0	94,0	103,2	122,3	161,2
	kcal/h	51600	80850	88790	105150	138600
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	KW	54,0	82,2	93,0	107,0	145,3
	kcal/h	46450	70700	80000	92000	125000
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	%	90,1	87,4	90,1	87,5	90,1
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ + 20 C°	m^3/h	4300	6000	7600	7600	9600
MAXIMAL ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	Pa	160	160	160	160	220
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	K	37	40	37	42	45
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	V	230	230	400	400	400

ΜΟΝΤΕΛΟ		TC 150E	TC 175E	TC 200E	TC 250E	TC 300E
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	KW	190,0	225,8	258,8	322,6	391,0
	kcal/h	163400	194225	222600	277470	336250
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	KW	168,2	203,5	230,3	290,7	347,6
	kcal/h	144600	175000	198100	250000	298950
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	%	88,5	90,1	89,0	90,1	88,9
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ + 20 C°	m^3/h	11500	13400	15300	19000	23000
MAXIMAL ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	Pa	200	200	180	200	170
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	K	43	45	45	45	45
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	V		400	50Hz 3I◄		

ΑΘΗΝΑ 210 5551723-4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 886262
info@sime.gr - www.sime.gr

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ του οίκου TECNOCLIMA

Σειρά BA-S

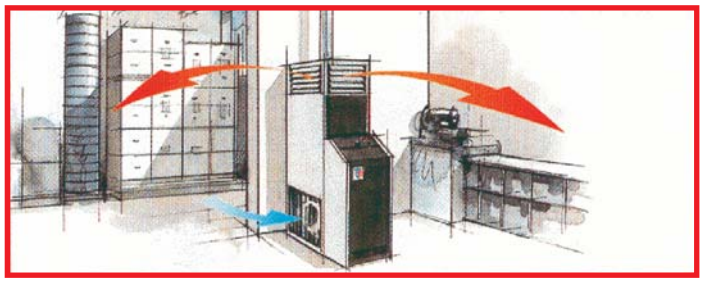

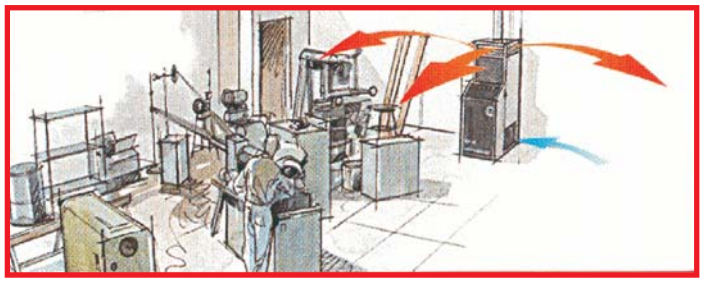

ΜΟΝΤΕΛΟ	U.M.	BA30S	BA60S	BA100S
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	Nm3/h	1.900	4.500	6.300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Pa	0,245	0,560	2,2
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΑ)	KW	33,7	71,10	104,60
	Kcal/h	29.000	61.200	90.000
ΠΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	KW	30,4	64,4	94,20
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-50Hz	230 1 N	230 1 N	400 3 N

Θερμαντικό σώμα ζεστού αέρα για θέρμανση εργασιακών χώρων, αποθηκών, συνεργείων, γραφείων, εστιατορίων, καφέ, κλπ.
Περιλαμβάνει ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου, καυστήρα, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και ασφαλείας.
Καύσιμο: Πετρέλαιο.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.