REGOLATORI ALFA 150

REGULATOR - DÉTENDEUR

COPRIM ITALY


CE INAIL 0100 — modulo H - H 1 — Garanzia di Qualità Totale — PED Pressure Equipment Directive

Colore Color Couleur	Prestazioni - Performance - Performances		Corpo in GS 400 GS 400 body Corps en GS 400		Corpo in acciaio Steel body Corps en acier	
	Entrata - Inlet - Entrée	Uscita - Out - Sortie	Cod.		Cod.	
BP	**0,5 ÷ 5 bar**	**16 ÷ 320 mbar** con molle diverse with various springs avec ressorts divers	**2.55.10**		**2.55.20**	
MP	**0,5 ÷ 5 bar**	**0,2 ÷ 1 bar** con molle diverse with various springs avec ressorts divers	**2.55.12**		**2.55.22**	
AP	**max 18 bar**	**0,8 ÷ 1,5 bar** con molle diverse with various springs avec ressorts divers	**2.55.15**		**2.55.25**	

VALVOLA DI BLOCCO
SHUT OFF VALVE
SOUPAPE DE SECURITÉ

Cod. 2.55.50

La valvola di blocco non può essere installata successivamente.
Shut of valve can't be installed later.
La soupape de securitè ne peut pas être istallée successivement.

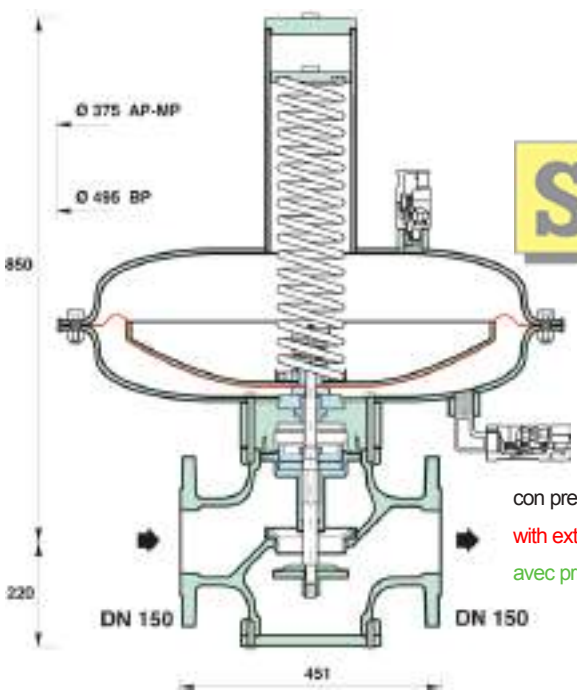

con presa d'impulso ø 14
with external sensing device
avec prise d'impulsion externe



Adatto per l'impiego di gas non corrosivi: METANO, GPL, AZOTO...
Suitable for use of not corrosive gases METHANE, LPG, NITROGEN...
Apte pour l'emploi de gaz pas corrosifs: METHANE, GPL, AZOTE...

Esecuzioni speciali per:
Special execution for:
Exécutions spéciales pour:

BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA

SG 10% RG fino a 5
REGOLATORE AD AZIONE DIRETTA BILANCIATO
Direct action control balanced
Régulation à action directe balancée

CARATTERISTICHE:
-Peso: 130 Kg
-Corpo: GS 400 oppure in acciaio
-Testata in acciaio
-Tenuta in gomma nitrilica NBR o HNBR
-Membrane in tessuto gommato sandwich
-Temperatura : - 20 +60 °C

FEATURES:
-Weight: 130 Kg
-Body: GS 400 or steel
-Steel heading.
-Seal nitrile rubber
-Diaphragm rubberized canvas
-Work temperature: -20 +60 °C

CARACTERISTIQUES:
-Poids: 130 Kg
-Corps: GS 400 ou acier
-Tete en acier
-Sceau en gomme nitrilique
-Membranes en tissu gommé sandwich
-Temperature: -20 +60 °C