RIDUTTORI DI PRESSIONE A DOPPIO STADIO SERIE FL

DOUBLE STAGE PRESSURE REGULATOR FL - DÉTENDEUR FL A DOUBLE STADE



COPRIM - ITALY

Pressione entrata : **0,5 ÷ 6 bar**
Inlet pressure range bpe - Pression entrée

Pressione in uscita : da **15 a 50 mbar**
Outlet pressure setting - Pression sortie

Temperatura : **- 20 + 60 °C**
Temperature - Temperature

Precisione : **RG 5** Accuracy - Précision

Chiusura : **SG 15** Closing class - Classe de fermeture

MATERIALI - MATERIALS - MATERIELS

Corpo e coperchi in alluminio
Body and covers in aluminium - Corps et couvercles en aluminium

Sedi in ottone - Seal seat in brass - Siège en laiton


Membrane e pastiglie NBR - Diaphragm and pads in NBR
Membranes et pastilles NBR

Connessioni in ottone - Connection fittings in brass
Raccords en laiton


Cod. **2.47.20**

S.I.M.E A.E.


vers. A
90° standard

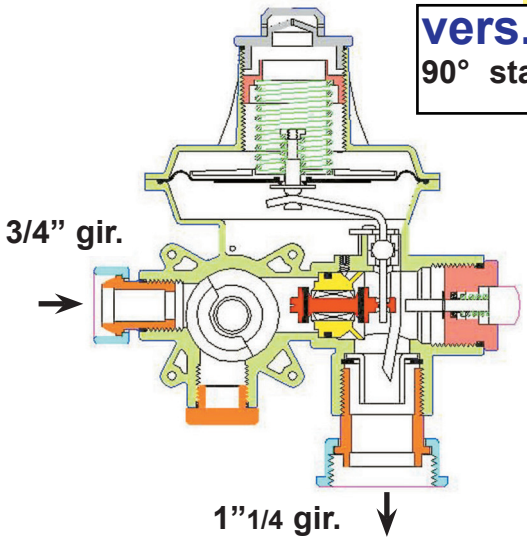

vers. B
a U

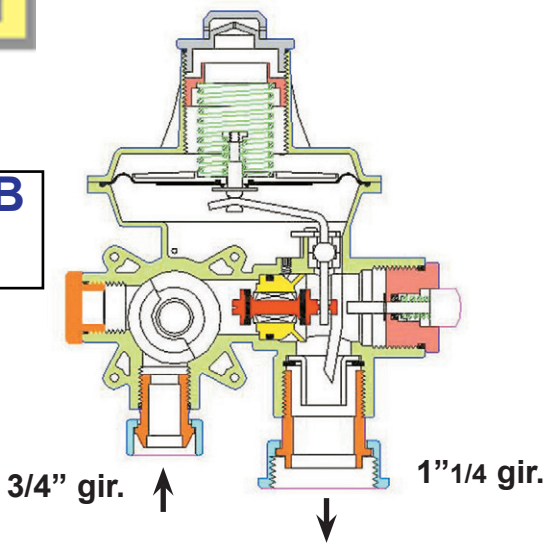

vers. C
in linea

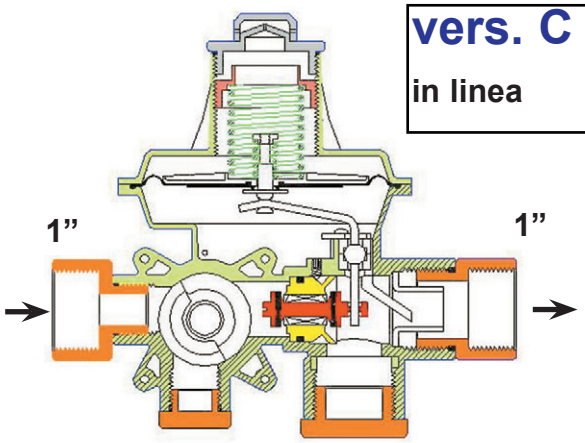

vers. D
in linea

