REGOLATORI ALFA 50


REGULATOR - DÉTENDEUR

COPRIM ITALY

CE INAIL 0100 — modulo H - H1 — Garanzia di Qualità Totale — PED Pressure Equipment Directive

Colore Color Couleur		Prestazioni - Performance - Performances		Cod.	
		Entrata - Inlet - Entrée	Uscita - Out - Sortie		
BP	**Giallo** Yellow jaune	**0,5 ÷ 5 bar**	**16 ÷ 120 mbar** con molle diverse with various springs avec ressorts divers	**2.50.50**	
MP	**Arancione** Orange Orange	**0,5 ÷ 5 bar**	**110 ÷ 320 mbar** con molle diverse with various springs avec ressorts divers	**2.50.52**	
AP	**Rosso** Red Rouge	**max 18 bar**	**0,31 ÷ 4 bar** con molle diverse with various springs avec ressorts divers	**2.50.55**	



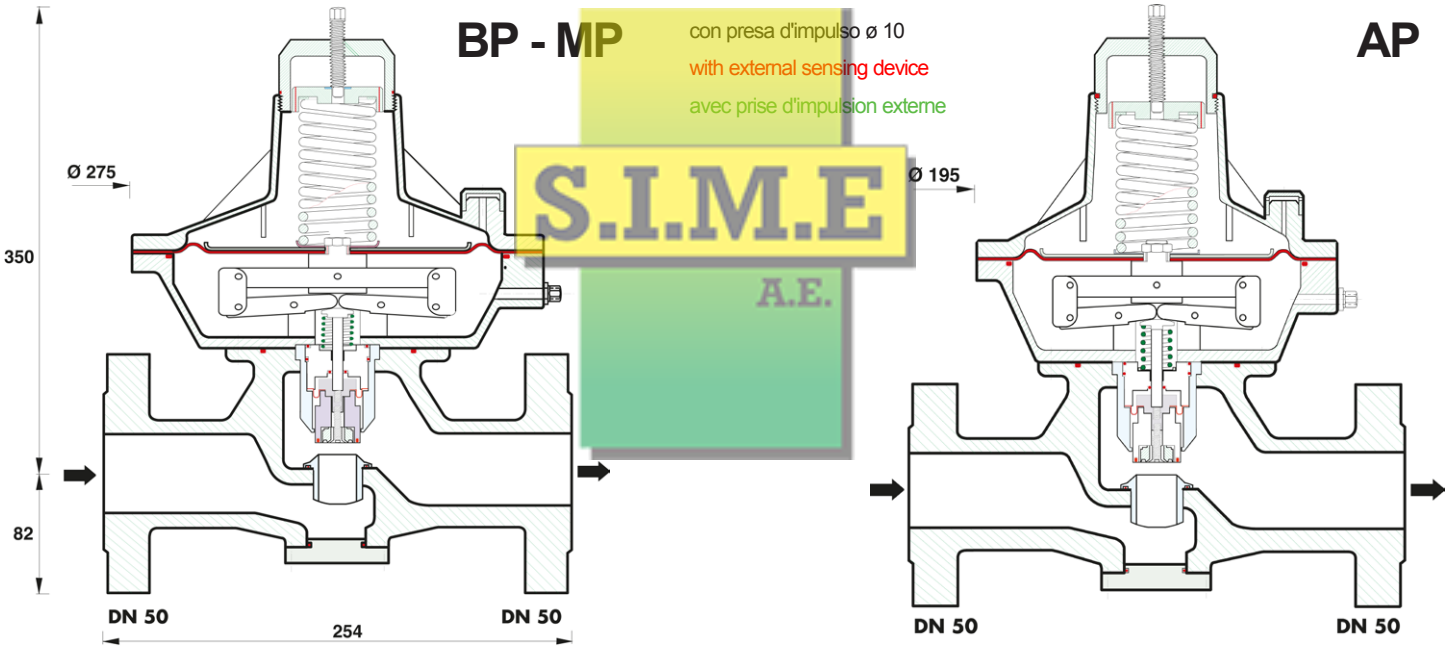

S.I.M.E A.E.

Adatto per l'impiego di gas non corrosivi: METANO, GPL, AZOTO...

Suitable for use of not corrosive gases METHANE, LPG, NITROGEN...

Apte pour l'emploi de gaz pas corrosifs: METHANE, GPL, AZOTE...

Esecuzioni speciali per:
Special execution for:
Exécutions spéciales pour:

BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA

SG 10% RG fino a 5

REGOLATORE AD AZIONE DIRETTA BILANCIATO

Direct action control balanced

Detendeur à action directe balancé

CARATTERISTICHE:

-Peso: 19 Kg
-Corpo: GS 400
-Testata in alluminio pressofuso
-Tenuta in gomma nitrilica NBR o HNBR
-Membrane in tessuto gommato sandwich
-Temperatura : - 20 +60 °C

FEATURES:

-Weight: 19 Kg
-Body: GS 400
-Aluminium die casting heading.
-Seal nitrile rubber
-Diaphragm rubberized canvas
-Work temperature: -20 +60 °C

CARACTERISTIQUES:

-Poids: 19 Kg
-Corps: GS 400
-Tete en aluminium moulée sous pression
-Sceau en gomme nitrilique
-Membranes en tissu gommé sandwich
-Temperature: -20 +60 °C