REGOLATORI ALFA 20


REGULATOR - DÉTENDEUR


COPRIM ITALY

CE INAIL 0100 — modulo H - H1 — Garanzia di Qualità Totale — PED Pressure Equipment Directive

Colore / Color / Couleur	Prestazioni - Performance - Performances		Cod.	
	Entrata - Inlet - Entrée	Uscita - Out - Sortie		
BP Giallo / Yellow / jaune	0,5 ÷ 5 bar	16 ÷ 110 mbar con molle diverse with various springs avec ressorts divers	2.50.20	
MP Arancione / Orange / Orange	0,5 ÷ 5 bar	95 ÷ 450 mbar con molle diverse with various springs avec ressorts divers	2.50.22	
AP Rosso / Red / Rouge	max 18 bar	0,29 ÷ 2,1 bar con molle diverse with various springs avec ressorts divers	2.50.25	
AP TR Rosso / Red / Rouge	max 18 bar con corpo rosso with red body avec corps rouge	1,5 ÷ 4 bar con molle diverse with various springs avec ressorts divers	2.50.26	



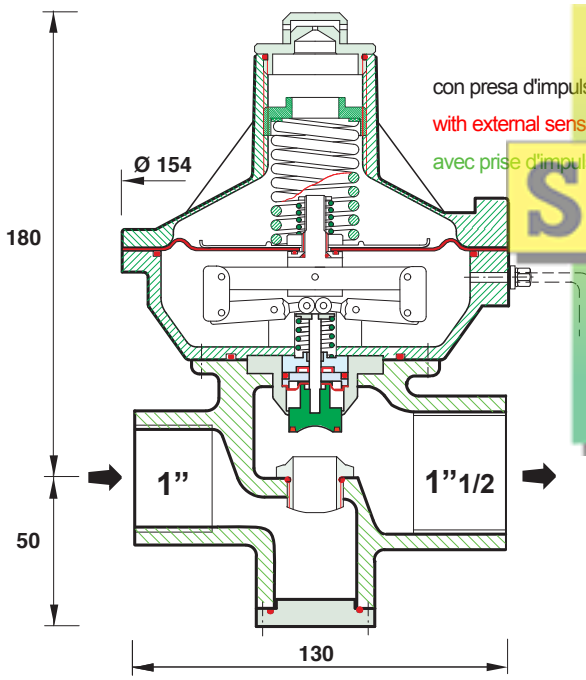

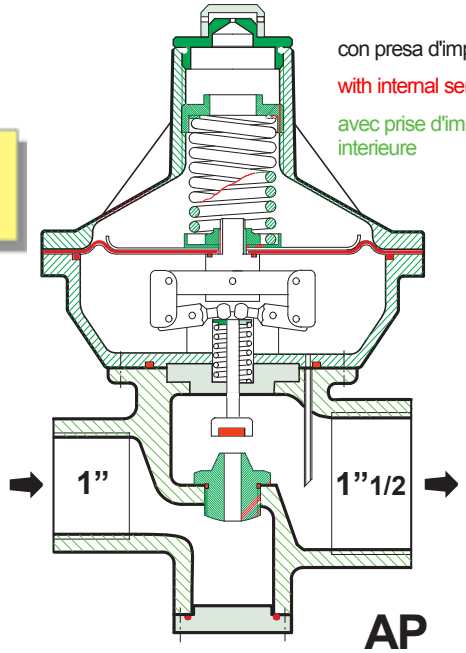

S.I.M.E A.E.

Adatto per l'impiego di gas non corrosivi: METANO, GPL, AZOTO...

Suitable for use of not corrosive gases METHANE, LPG, NITROGEN...

Apte pour l'emploi de gaz pas corrosifs: METHANE, GPL, AZOTE...

Esecuzioni speciali per:
Special execution for:
Exécutions spéciales pour:

BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA

BP - MP **SG 10%** **RG fino a 5**
REGOLATORE AD AZIONE DIRETTA BILANCIATO
Direct action control balanced
Detendeur à action directe balancé

AP **SG 15 %** **RG fino a 10**
REGOLATORE AD AZIONE DIRETTA
Direct action control
Régulation à action directe

CARATTERISTICHE:
-Peso: 3 Kg
-Corpo: GS 400
-Testata in alluminio pressofuso
-Tenuta in gomma nitrilica NBR o HNBR
-Membrane in tessuto gommato sandwich
-Temperatura : - 20 +60 °C
-Valvola di sfioro incorporata (solo BP-MP)

FEATURES:
-Weight: 3 Kg
-Body: GS 400
-Alluminium die casting heading.
-Seal nitrile rubber
-Diaphragm rubberized canvas
-Work temperature: -20 +60 °C
-Incorporated safety valve (only BP-MP)

CARACTERISTIQUES:
-Poids: 3 Kg
-Corps: GS 400
-Tete en aluminium moulée sous pression
-Sceau en gomme nitrilique
-Membranes en tissu gommé sandwich
-Temperature: -20 +60 °C
-Soupape à effleurement (soul BP-MP)