

# VAPORIZZATORI GPL AD ACQUA


LPG WATER VAPORIZERS

VAPORISATEURS GPL À EAU


# 100 - 200 - 300 Kg/h

Tipo feed-out

## COPRIM - ITALY

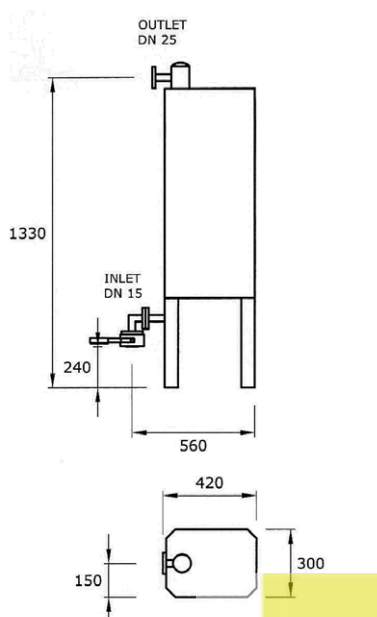

weight 100 Kg

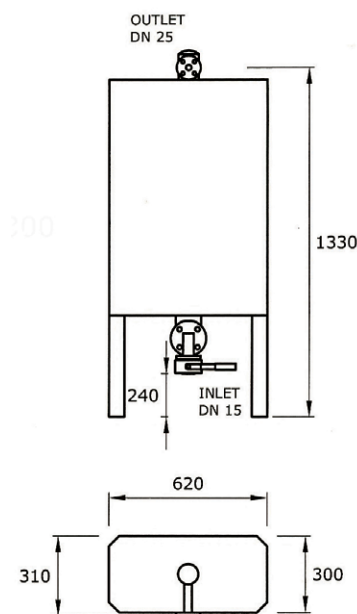

weight 150 Kg

Mod.

Cod.

100 kg/h

1.03.70

200 kg/h

1.03.75

Mod.

Cod.

300 kg/h

1.03.80

**CE** INAIL 0100  
modulo H - H1  
Garanzia di Qualità Totale

**PED**  
Pressure  
Equipment  
Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C

design temperature - température de projet

pressione progetto PS 40 bar

design pressure - pression de projet

### SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Valvola di sicurezza acqua 1,5 bar
- Valvola di sfiato aria

Entrata acqua 1"  
Uscita acqua 1"

### SPECIFICATIONS

- Pressure gauge Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water safety valve 1,5 bar
- Air vent valve

Inlet water 1"  
Outlet water 1"

### SPÉCIFICATIONS

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Soupape de sécurité eau 1,5 bar
- Soupape d'evacuation d'air

Entrée eau 1"  
Sortie eau 1"