
VAPORIZZATORE GPL ELETTRICO
LPG ELECTRIC VAPORIZER EExd
VAPORISATEUR GPL ELECTRIQUE EExd

50 Kg/h 8Kw
Tipo feed-out

ATEX

COPRIM - ITALY



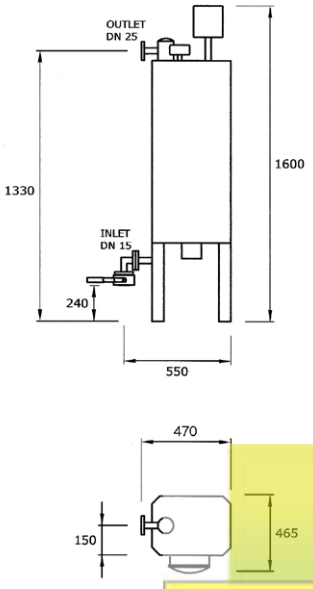


weight 120 kg

Cod. 1.01.15

box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
boîte EExd contenant thermostats



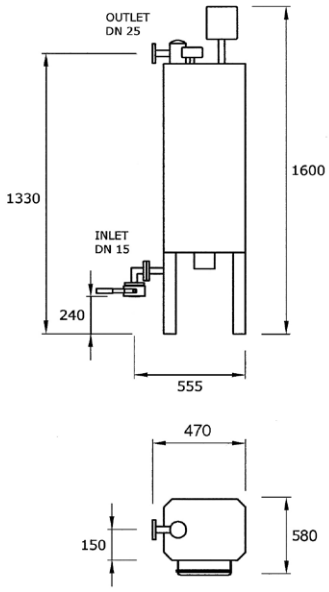

weight 140 kg

Cod. 1.01.64

con quadro di comando EExd
with EExd command board
avec tableau de contrôle EExd

S.I.M.E

CE **INAIL 0100**
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
PED Pressure Equipment Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
design temperature - température de projet

pressione progetto PS 40 bar
design pressure - pression de projet

SPECIFICA

-Manometro Ø 60 25 bar
-Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
-Termometro -20 + 120 °C
-Filtro
-Valvola a sfera DN 15 PN 40
-Vaschetta espansione acqua
-n°1 resistenza elettr. EExd 8 kw
-Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 45 lt.

SPECIFICATIONS

-Pressure gauge Ø 60 25 bar
-Safety valve 1/2" 18 bar
-Thermometer -20 + 120 °C
-Filter
-Ball valve DN 15 PN 40
-Water expansion pot
-n°1 electrical resistance 8 kw
-EExd connections

Water+glycole contained 45 lt

SPÉCIFICATIONS

-Manomètre Ø 60 25 bar
-Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
-Thermomètre -20 + 120 °C
-Filtre
-Vanne sphérique DN 15 PN 40
-Vase d'expansion eau
-n°1 résistance électrique 8 kw
-Connexions EExd

Contenu eau+glycol 45 lt