


VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO GPL
EXCESS FLOW VALVE
SOUPAPE D'EXCES DE FLUX

VALVOLA DI NON RITORNO GPL
CHECK VALVE
SOUAPE DE NON RETOUR

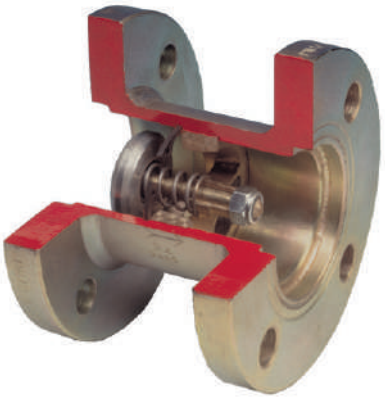


COPRIM - ITALY

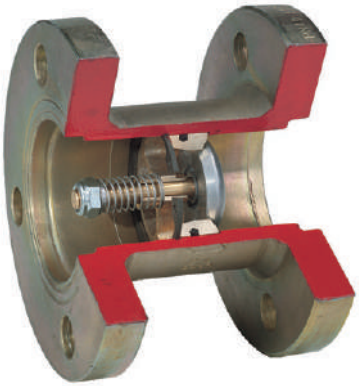

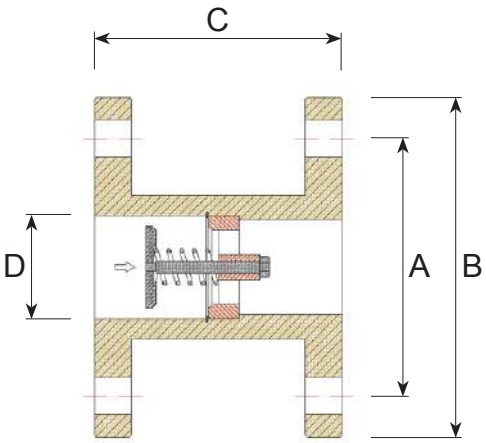

- A TENUTA MECCANICA
  Mechanical seal
  A' tenue mécanique



CE INAIL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
PED Pressure Equipment Directive

S.I.M.E

CARATTERISTICHE:
- Corpo in acciaio
- Attacchi flangiati PN 40
- Pressione di collaudo 40 bar
- Temperatura di servizio - 40 + 50 °C

Characteristics:
- Steel body
- Flanged connections PN 40
- Testing Pressure 40 bar
- Working temperature - 40 + 50 °C

Caractéristiques:
- Corps en acier
- Connections bridées PN 40
- Pression d'essai 40 bar
- Température de service -40 + 50 °C

(a richiesta - on request - sur demande)

ANSI 300 (+ 30%)

DN	A	B	C	ECCESSO DI FLUSSO EXCESS FLOW VALVE SOUPAPE D'EXCES DE FLUX Cod.	NON RITORNO CHECK VALVE SOUPAPE DE NON RETOUR Cod.
15	65	95	95	**1.76.05**	**1.76.50**
20	75	105	100	**1.76.08**	**1.76.53**
25	85	115	100	**1.76.11**	**1.76.56**
32	100	140	110	**1.76.14**	**1.76.59**
40	110	150	120	**1.76.17**	**1.76.62**
50	125	165	120	**1.76.20**	**1.76.65**
65	145	185	140	**1.76.23**	**1.76.68**
80	160	200	140	**1.76.26**	**1.76.71**
100	190	235	200	**1.76.29**	**1.76.74**
150	220	300	230	**1.76.32**	**1.76.77**