
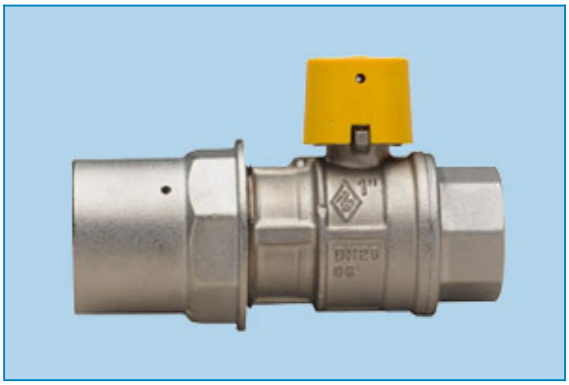


Serie FIDO..SFER

Articolo 6166

Full bore ball valve for gas for riser pipe, with sealable cap, female threaded and PE connection, with fitting for protection steel pipe.

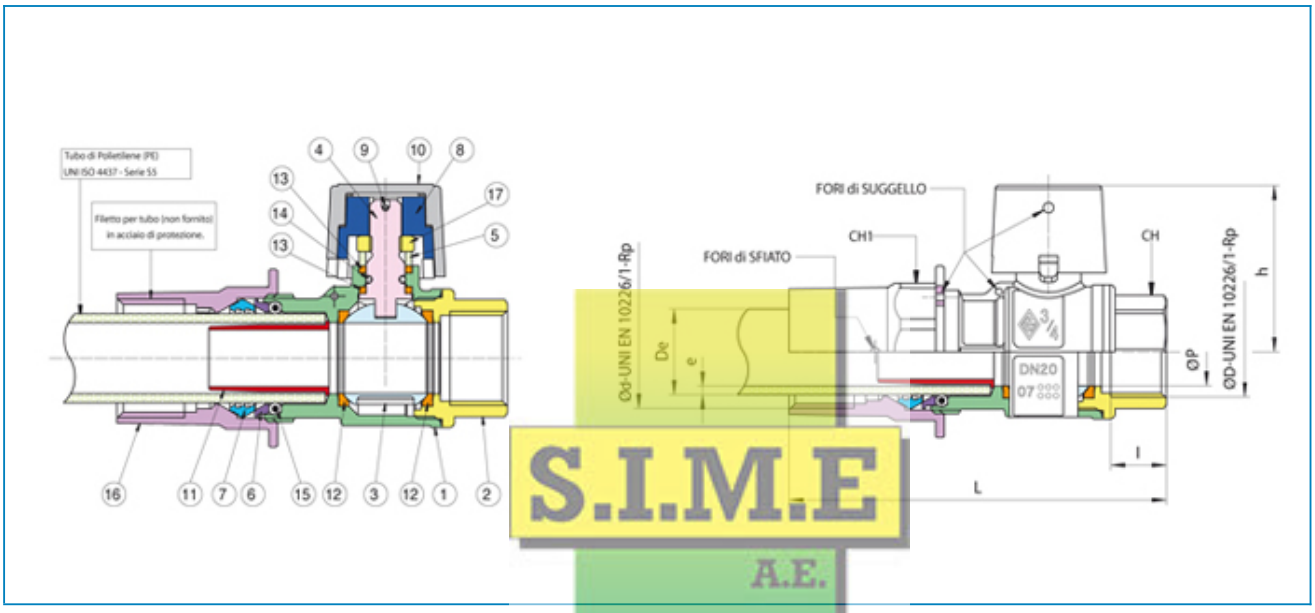

S.I.M.E A.E.

POS.	PART NAME	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	BODY	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	END CONNECTION	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	BALL	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	STEM	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	PACKING GLAND	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
6	PACKING GLAND	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
7	ANTIUNTHREADING RING	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
8	LOCKABLE CAP	ZAMA/G Zn A14 Alloy UNI 3717	1
9	PIN	ACCIAIO INOX AISI 303	1
10	CAP	ABS	1
11	SUPPORT	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
12	BALL SEAT	P.T.F.E	2
13	ANTIFRICTION SEAT	P.T.F.E	2
14	O-RING	NBR	1
15	O-RING	NBR	1
16	NUT	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
17	NUT	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1

ØD x De	DN	Ød UNI EN 10226-1 Rp	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	I	De	e	L	h	Ch	Ch1	MOP	Kg
3/4" x 25	20	1"	15	30	6166050025	20	16,3	25	2,5	110,5	49	31	40	5	0,54
1" x 32	25	1"1/4	10	20	6166060032	25	19,1	32	3	128	53	38	50	5	0,82
1"1/4 x 40	32	1"1/2	8	16	6166070040	32	21,4	40	3,7	147,5	65,5	48	60	5	1,27
1"1/2 x 50	40	2"	6	12	6166080050	40	21,4	50	4,6	167	71,5	54	70	5	1,87
2" x 63	50	2"1/2	2	4	6166100063	50	25,7	63	5,8	94,5	81	67	85	5	2,53

Limiti di temperatura: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.